

ZL200ZK-LIMO

SPECIFICATION



Moteur	
Style de Moteur	Monocylindre, 4 Temps Refroidi par l'Eau
Cylindrée	197ml
Ratio de Compression	10.5:1
Puissance Max.	10.3 / 7500 Kw/Rpm
Torque Max.	14.2 / 6000 N-m/Rpm
Embrayage	Embrayage multidisque Refroidi par l'Huile (Graissage par Barbotage)
Boîte de Vitesse	5 Vitesses + Marche Arrière
Mécanisme de Direction	Guidon
Châssis	Avant / Arrière 50×100 Tube rectangulaire en Acier
Suspension Avant	Amortisseur à un bras
Suspension Arrière	7 Ressorts à Lames intégrés (Montés à l'extérieur de châssis), Chan'an Train Arrière
Freinage	Avant 130 Frein Mécanique/ Arrière 180 Frein Hydraulique
Pneu	Avant / Arrière 4.50-12 (Interchangeable)
Garde au sol	160 mm
Batterie	12V / 9Ah
Démarrreur	Démarrage électrique / Kick
Capacité du Carburant	12L
Consommation	≤354
Vitesse Max.	55Km/h
Dimension	
Empattement	Avant 1740mm, Arrière 2730mm
Carrosserie	5830×1400×2030mm
Capacité de Charge	18~20 Passagers
Poids	Poids Net 550 kgs, Poids de Chargement 580 kgs
Charge de Conteneur	12 unités / 20GP (CKD); 25 unités / 40HQ (CKD)





VUE DE GAUCHE



VUE DE DROITE




VUE LATÉRALE




AMORTISSEUR



MOTEUR REFROIDI PAR L'EAU

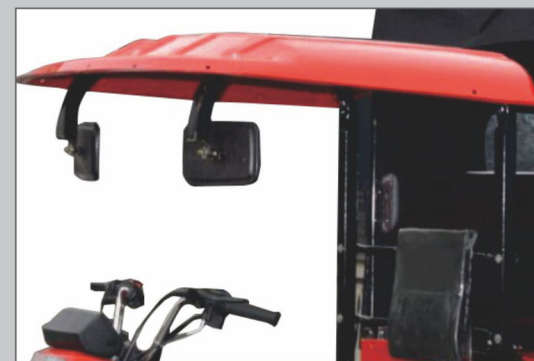

PARE-SOLEIL

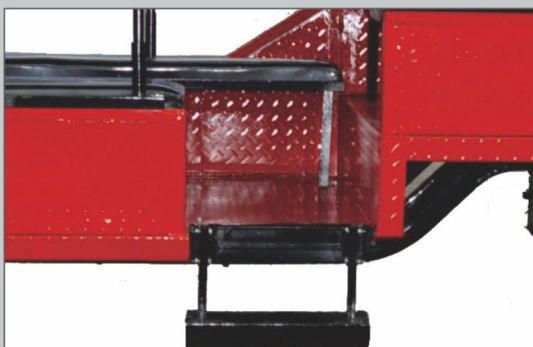

MARCHEPIED



GUICHET D'AÉRATION



PONT DE PASSAGERS