

ZL200ZK-LIMO

SPECIFICATION



Motor	
Tipo	1 cilindro, enfriado por agua, 4-tiempos
Cilindrada	197ml
Relación de Compresión	10.5:1
Max. Potencia	10.3 / 7500 kw/r/min
Max. Esfuerzo de Torsión	14.2 / 6000 N·m/r/ min
Embrague	Multidisco húmedo, Splash Presión
Número de Engranajes	5 adelante y 1 atrás
Conducción	Barra de manija
Chasis	FR / RR 50×100 tubo de acero rectángulo
Suspensión Delantera	Tipo 800 W270 unico amortiguador delantero con ruedas intercambiables
Suspensión Trasera	7pcs integral hojas de resorte de montaje exterior, Chan'an eje trasero
Freno	FR 130, RR 180, FR Frenado mecánico / RR Frenado hidráulico
Rueda	FR / RR 4.50-12
Distancia al suelo	160 mm
Batería	12V / 9Ah
Arranque	Electrónico / de pedal
Capacidad de Combustible	Gasolina, 12L
Consumo de Combustible	≤354
Max. Velocidad	55km/h
Dimensiones Generales	
Distancia entre Ejes	FR 1740mm / RR 2730mm
Dimensión	5830×1400×2030mm
Capacidad de asientos	18~20 pasajeros
Peso	Peso neto 550 kilos, carga 580 kilos
Embalaje	12 unidades en CKD / 20GP; 25 unidades en CKD/ 40HQ





VISTA DEL LADO IZQUIERDO FRENTE



VISTA DEL LADO DERECHO FRENTE



VISTA DESDE LADO DERECHO




AMORTIGUADOR DELANTERO



MOTOR DE TIPO ENFRIADO POR AGUA



TAPA DE SUMIDAD DEL CABINA

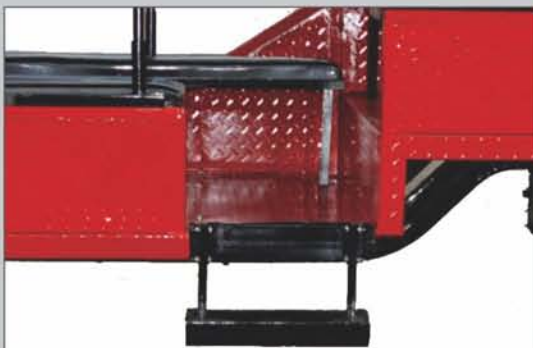

ESTRIBO PARA PASAJERO



VENTILACION



AMPLIA CUBIERTA PARA PASAJEROS